

電球&ハロゲンランプタイプ



電球&ハロゲンランプタイプは、飲食店やホテル、各種店舗など、低天井の空間におすすめです。

LED照明のメリット

- 紫外線がほとんど出ないため、虫が近寄りにくく衛生的。色あせや劣化を抑制します。
- 赤外線が少ないため、熱くならず空調設備の負荷を軽減します。

国内最高レベルの高演色電球タイプ




LR6-3500K LR6-2700K
白熱電球100W相当

- 自然光に近い最高レベルの演色性Ra95を実現。
- 調光対応で空間の用途に合わせた演出が可能。
- 落ち着きある2種類の色温度(2700K・3500K)をご用意。
- マイコン制御で色温度を自動補正し、常に一定色を維持。
- 下面に乳白ガラス装着し、グレア感をアップ。
- 病院内でも安心して使用できる高調波対策仕様もご用意。




色鮮やかに見せるRa95 ※イメージ

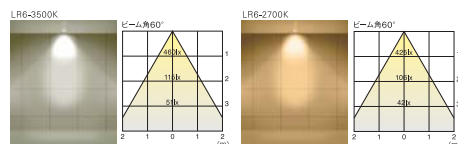


| | |
|------|----------------------|
| 入力電源 | AC100V / AC200V |
| 消費電力 | 12.5W |
| 全光束 | 650lm(3500K / 2700K) |
| 光束角 | 60度 |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 埋込径 | φ150 |
| 重量 | 1200g |
| 動作環境 | 5~35℃ |
| 枠 | ホワイト 艶消 |
| 演色指数 | Ra95 |

■ご注文の際は100V、200Vのどちらかを指定ください。




豊富なバリエーションが自由な空間演出を可能にするハロゲンランプタイプ

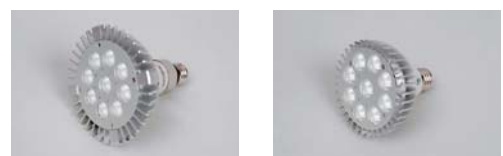

BLT3826(18W)シリーズ
ハロゲンランプ120W相当 φ120(E26)

BLT3026(14W)シリーズ
ハロゲンランプ75W相当 φ96(E26)

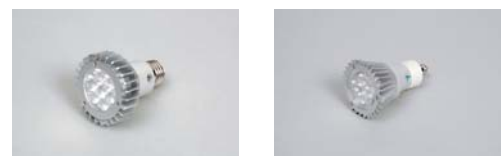

BLT2026(9W)シリーズ
ハロゲンランプ65W相当 φ63(E26)

BLT1611(5.5W)シリーズ
ハロゲンランプ50W相当 φ50(E11)

- 豊富なワット数と光束角で最適な空間づくりを演出。
- 用途に合わせた空間演出が可能な調光対応タイプもご用意。



クリプトン球タイプ(4.5W)
白熱電球25W相当 φ35(E17)

水銀ランプタイプ



水銀ランプタイプは、工場や倉庫、大型店舗、スポーツ関連施設など、高天井の空間におすすめです。

LED照明のメリット

- 長寿命なので、メンテナンスコストが大幅に削減。省電力で光熱費も節約できます。
- 水銀ランプとは異なり、すぐに点灯します。



パーツの組み合わせで多様な空間に対応できる水銀ランプタイプ



KAZ-Bシリーズ 水銀ランプ400W相当

- 組み合わせ自由なパーツで器具選定が容易。
- 選べる3種類の色温度をご用意。
- 屋外での使用にも対応(IP65)。

| | |
|-------|--|
| 入力電源 | AC100~277V |
| 消費電力 | 100W / 50W |
| 全光束 | 5000lm / 2400lm CW:クールホワイト(5000K~7000K) 4100lm / 2100lm NW:ナチュラルホワイト(3700K~5000K) 3600lm / 2000lm WW:ウォームホワイト(2600K~3700K) |
| 光束角 | 40・60・90度 |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 外形 | φ153 × 200mm / φ153 × 145mm |
| 重量 | 4300g / 3300g |
| 動作環境 | -25~60℃ |
| 保護等級 | IP65準拠 |
| 演色指数 | CW:70 / NW:75 / WW:80 (Ra) |
| オプション | ダウンライト灯具やセードは別途 |

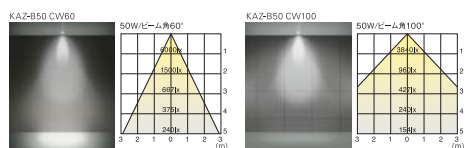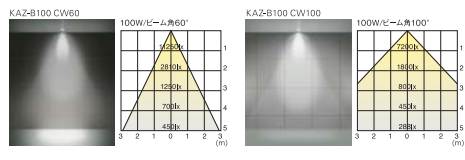

■ご注文方法【品番の見方】

| | | |
|------------------|----------------------------------|----------|
| ●電力 | ●色温度 | ●光束角 |
| 例) KAZ-B50 CW100 | 50 50W CW Cool White 100 100度 | 100 100度 |
| | 100 100W NW Natural White 60 60度 | |
| | WW Warm White 40 40度 | |

※本体とアクセサリのセットでご注文ください。

塩素・塩害仕様もそろえ多様な空間で使える水銀ランプタイプ




KAZ-Y100シリーズ
水銀ランプ400W相当

KAZ-Y20シリーズ
水銀ランプ200W相当

KAZ-Y20Iシリーズ(屋内専用)
水銀ランプ200W相当

- 選べる豊富な光束角でお好みの明るさを選択可能。
- 屋内プールや海辺の施設用に塩素対策&塩害対策仕様もラインナップ。
- 屋外での使用にも対応(IP65)。

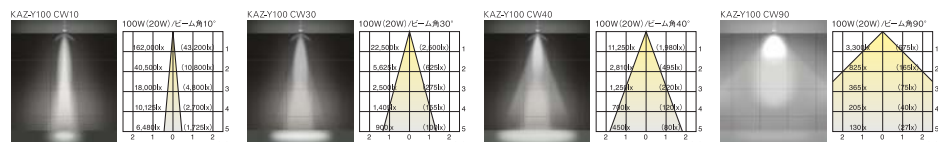

アクセサリ

アルミペンダント



S-360S (φ360)

アクリルペンダント



S-316C (φ316) ※既存のセードが使用できるアクリルスターモジュールをご用意。
S-412C (φ412)

ダウンライト(コーン:アルミ・鏡面仕上)



DL-175S (φ175)
DL-200S (φ200)
DL-250S (φ250)
*器具高:335~380mm

ダウンライト(コーン:白塗装)



DL-175W (φ175)
DL-200W (φ200)
DL-250W (φ250)
*器具高:335~380mm

■ご注文方法【品番の見方】

| | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|
| ●電力 | ●色温度 | ●光束角 |
| 例) KAZ-Y100 CW-40 | 20 20W CW Cool White 10 10度 | 10 10度 |
| | 100 100W NW Natural White 30 30度 | |
| | WW Warm White 40 40度 | |
| | | 90 90度 |

直管蛍光ランプタイプ



直管蛍光ランプタイプは、オフィスやスーパー・コンビニなどの商業施設におすすめです。

LED照明のメリット

- 紫外線がほとんど出ず、虫が近寄りにくい。
- チラツキがなく作業効率がアップします。

安全性の高い電源別置タイプ



SAMSUNG LED Tube
Hi32W相当

- 約50,000時間以上(蛍光灯の4.2倍以上)の長寿命。
- 電源別置タイプで安全。
- 軽量300g。
- 衝撃に強い樹脂ポリカーボネートを本体に使用。
- シリアルナンバーで品質管理を徹底。

| | |
|------|-------------------------------|
| 入力電源 | AC90~242V |
| 消費電力 | 26W |
| 全光束 | 1900lm (5150K) |
| 光束角 | 140度 |
| 定格寿命 | 50,000時間 |
| 外形 | 長さ:1198mm / 管径:φ26mm / 口金:G13 |
| 重量 | 300g |
| 動作環境 | -20~45℃ |
| 演色指数 | Ra70以上 |
| 安全性 | 電源別置型 |

※本カタログに掲載するLED器具は受注生産となります。 ※配光写真はイメージです。